

# DRUCKDATENANLIEFERUNG

## INHALT

Anforderungen an die Druckdatei .....	2
Anlieferung offener Daten	
Überläufer in Klebebindungen .....	3
Exporteinstellungen .....	4
Übermittlung der Druckdaten .....	6



## ANFORDERUNGEN AN DIE DRUCKDATEI

<b>Format:</b>	PDF/X-3 oder X-4 
<b>Seitenausgabe:</b>	Rückendrahtheftung: Einzelseiten, nicht als Druckbogen Klebebindung: Einzelseiten, Umschlag aufgebaut als Druckbogen mit Rückenstärke (diese können wir ermitteln)
<b>Druckermarken:</b>	Anschnittsmarken und Seiteninformationen sind ausreichend, bitte mit 3 mm Versatz anlegen (s. Abb. S. 5)
<b>Anschnitt:</b>	Alle Elemente, die bis zum Seitenrand gehen, müssen 3 mm an jeder Seite über das Endformat hinaus fallen.
<b>Schriften:</b>	Alle enthaltenden Schriften müssen eingebettet oder in Vektoren umgewandelt sein (macht InDesign häufig automatisch)
<b>Texte:</b>	Schwarze Texte müssen in 100% Schwarz angelegt sein (nicht vierfarbig)
<b>Farbigkeit:</b>	CMYK, Sonderfarben nur, wenn diese auch tatsächlich als Sonderfarben gedruckt werden sollen, RGB-Farbdaten werden automatisch bei uns umgewandelt
<b>Druckprofil:</b>	Uncoated/Coated FOGRA39/ISO Coated v2 oder höher
<b>Bilder:</b>	Alle Bilder sollten vierfarbig sein: Bildformate, die das zulassen sind JPEGs (ohne Transparenzen) oder TIFFs (mit Transparenzen)
<b>Bildauflösung:</b>	Mindestens: 150 dpi, empfehlenswert: 300 dpi

## ANLIEFERUNG OFFENER DATEN

Auf Wunsch können wir offene InDesign-Daten verarbeiten.

Bei der Anlieferung ist unbedingt auf die Vollständigkeit zu achten. Neben den Dokumenten müssen alle verwendeten Schriftarten, Schriftschnitte sowie die verknüpften Bilder und Grafiken mitgeliefert werden. Um dies sicherzustellen, nutzen Sie bitte die programmspezifischen Vorgehensweisen: **Adobe InDesign: Datei > „Verpacken“**.



## ÜBERLAUF KLEBEBINDUNG




Vorschau wie es nach Verarbeitung aussehen würde.




Vorschau wie es beim Anlegen aussehen sollte.

Bei doppelseitigen Elementen (z. B. Anzeigen) in klebegebundenen Heften sollten beide Seitenmotive jeweils 5–6 mm nach außen versetzt werden, um Motivverlust im Bund auszugleichen. Besonders wichtig bei Anzeigen, die vom Umschlag in den Inhalt übergehen.

# EXPORTEINSTELLUNGEN ÜBER ADOBE INDESIGN

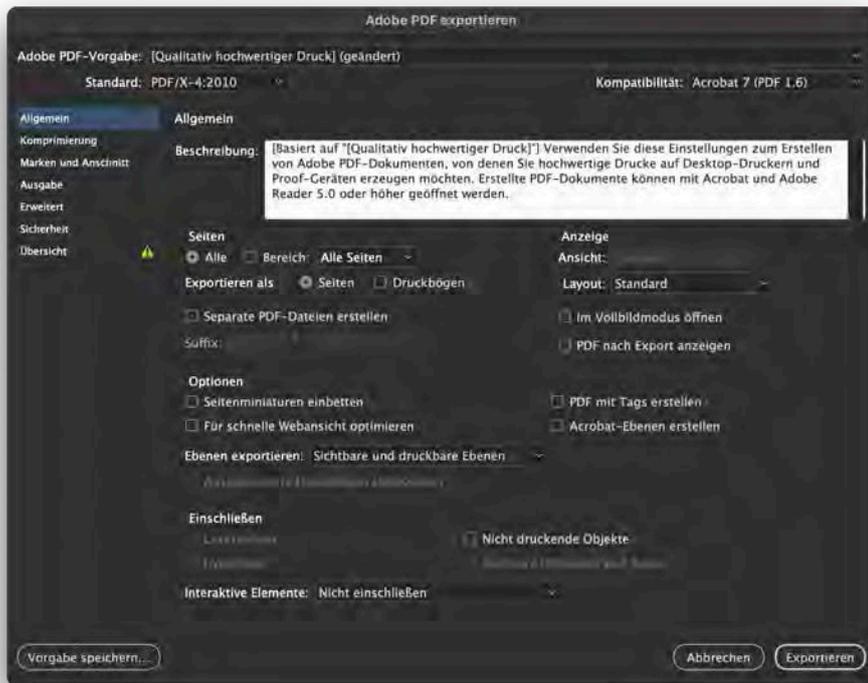


## 1. Format und Seitenausgabe

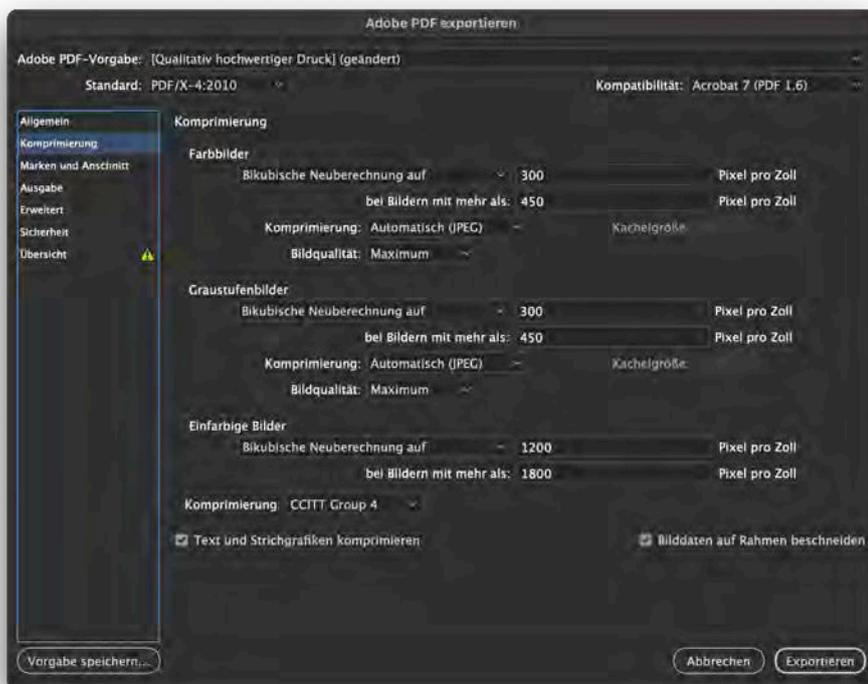


## 2. Auflösung



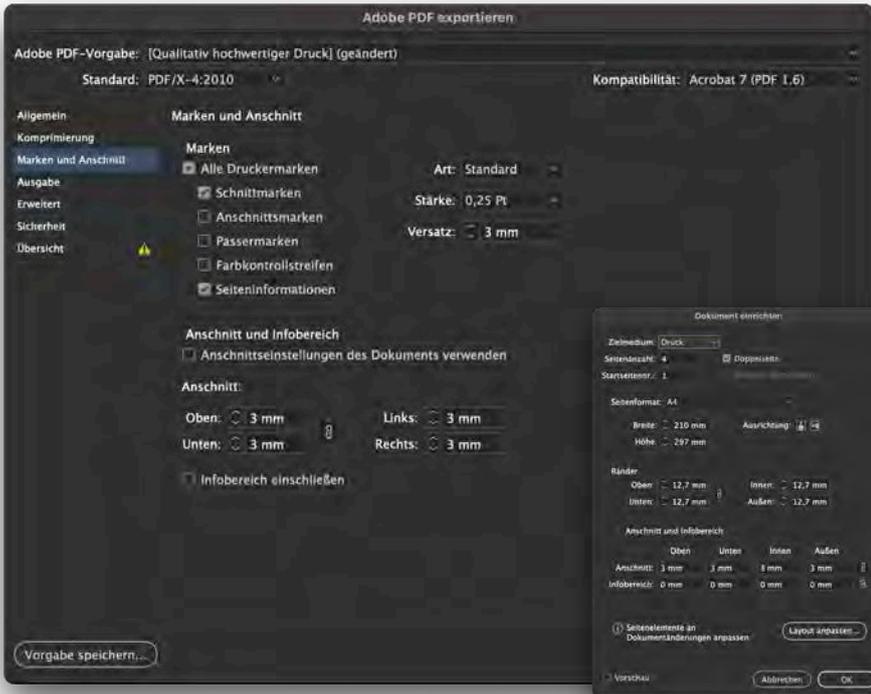

**3. Druckermarken und Anschnitt hinzufügen**  
 (Anschnittseinstellungen konnten schon bei der Einrichtung des Dokuments vorgenommen werden)

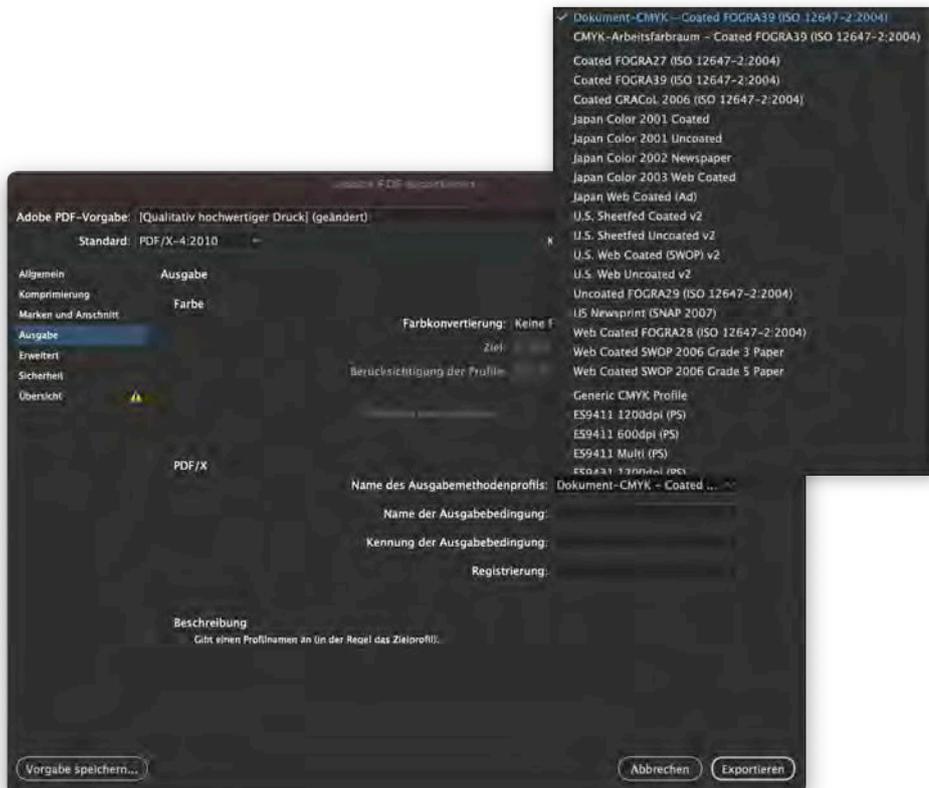

**4. Druckprofil angeben**



## ÜBERMITTLUNG

Die Datenanlieferung kann per Link, E-Mail oder über einen Server erfolgen.

Für unsere Kunden bieten wir den Zugang zu unserer hauseigenen Cloud (NextCloud) an. Dies ermöglicht einen effizienten und sicheren Datenaustausch von der Druckdatenübermittlung bis zur digitalen Druckfreigabe. Gerne richten wir Ihnen einen passwortgeschützten Zugang ein. Bitte senden Sie uns, sobald die Daten hochgeladen sind, eine E-mail an den/die zuständige/n Sachbearbeiter/in und an [ntp@dul-print.de](mailto:ntp@dul-print.de).



## SIE HABEN NOCH FRAGEN?

Unsere Druckvorstufe erreichen Sie unter  
Tel.: 02871 2466-21 oder per Mail an [ntp@dul-print.de](mailto:ntp@dul-print.de)

